

# 166.1903.19

## 166.1903.19RO



SOLO PER 166.1903.19RO  
FOR 166.1903.19RO ONLY

VEDERE DISEGNO ESPLOSO 166.1514.1  
FORNITO NON ASSEMBLATO SU 166.107.197  
IMPIEGARE COLLANTE ANAEROBICO SIGILLANTE  
PER FILETTATURE

SEE EXPLODED DRAWING 166.1514.1  
SUPPLIED UNASSEMBLED ON 166.107.197  
USE ANAEROBIC THREADS SEALING ADHESIVE



166.1514.1

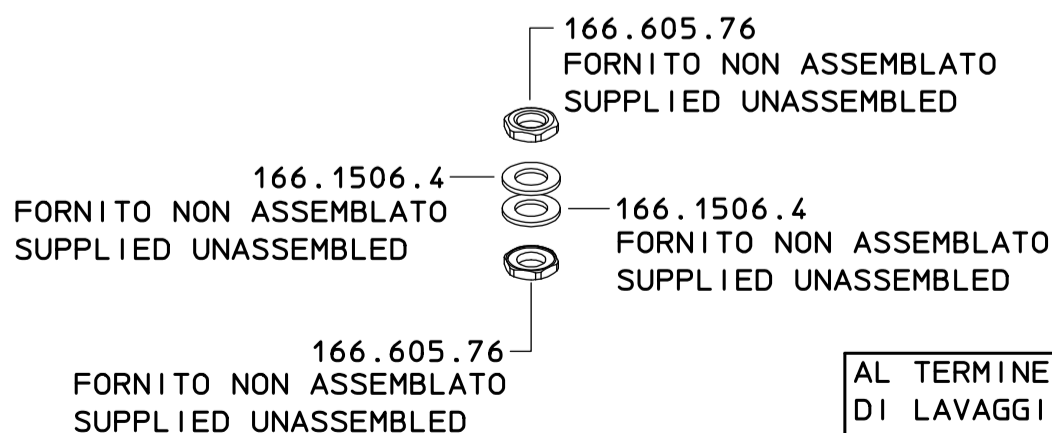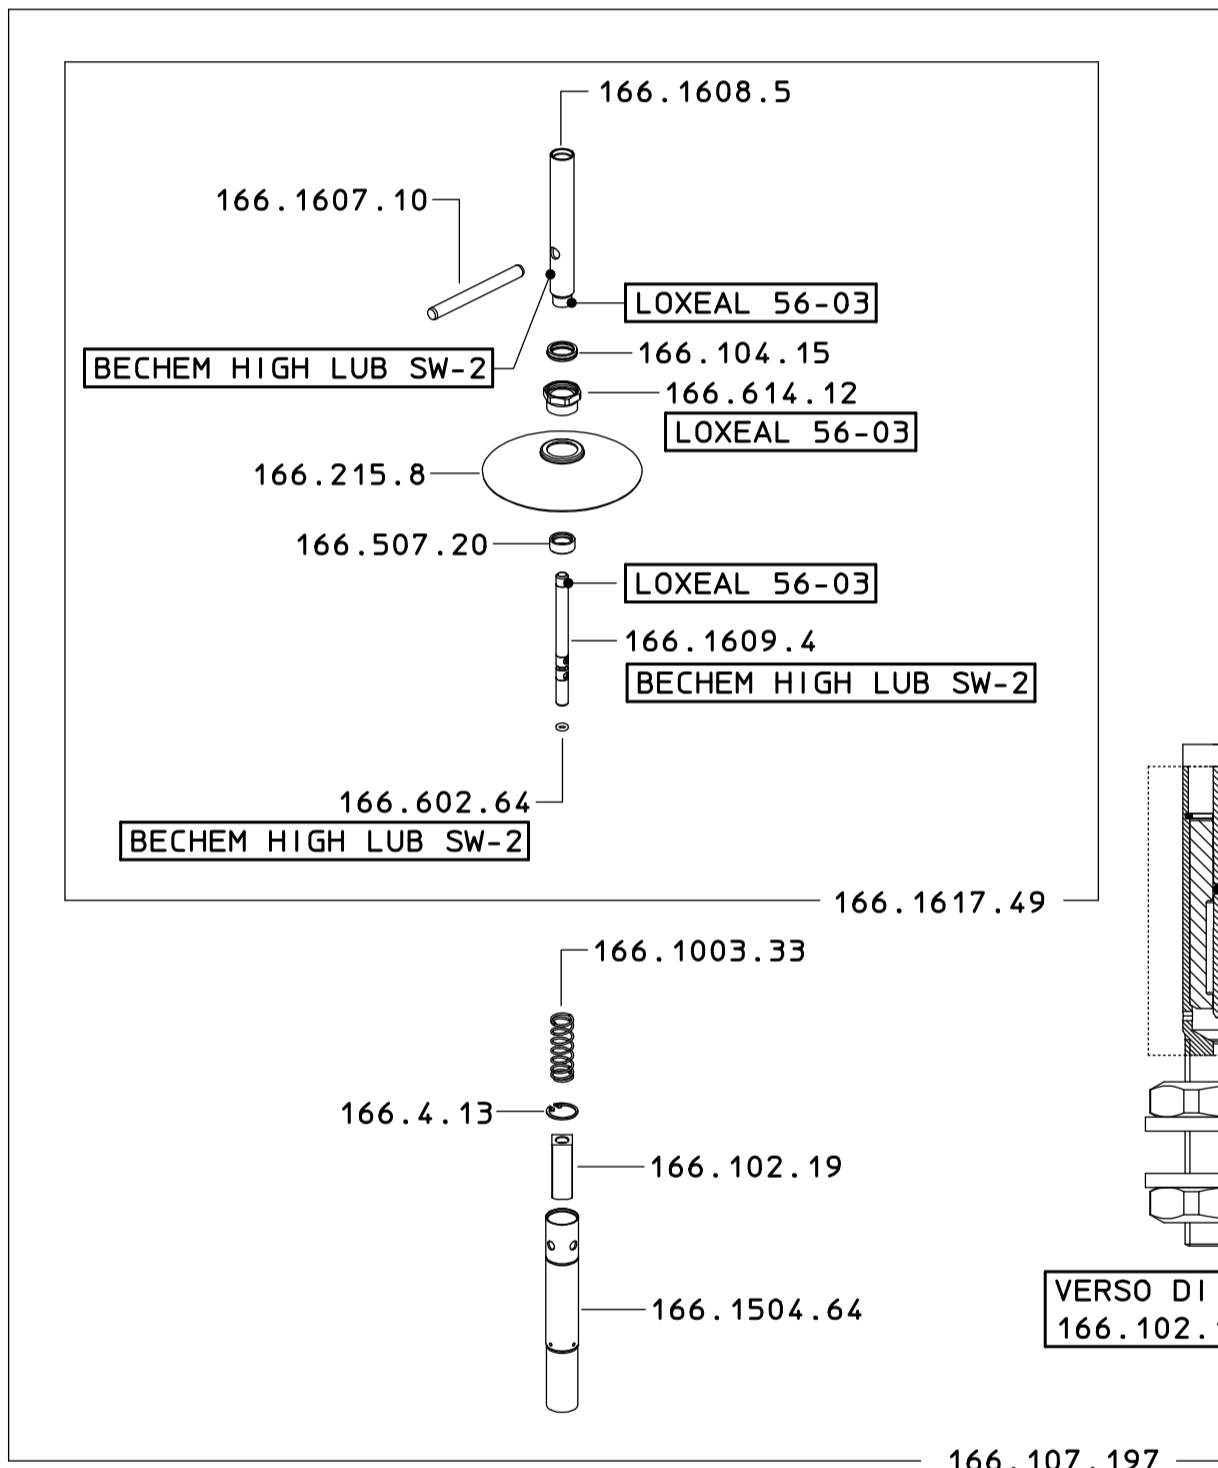

AL TERMINE DELL'IRRORAZIONE ESEGUIRE SEMPRE UN CICLO  
DI LAVAGGIO PER 15/20s UTILIZZANDO ACQUA PULITA

AT THE END OF THE SPRAYING JOB ALWAYS RUN A WASHING  
CYCLE LASTING 15/20s USING CLEAN WATER

|  |                        |                              |
|--|------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE: VALVOLA WASH & MIX SENZA SFERA  | N°revisione<br>07      | Data revisione<br>12/02/2024 |
| <b>Braglia</b> SRL<br>Tel. +39 0522 340648<br>Fax. +39 0522 345025<br>I-42122 REGGIO EMLIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it | DISEGNATO<br>A.BRAGLIA | APPROVATO<br>G.BRAGLIA       |
| Dis.N°/Codice  |                        | <b>166.1903.19</b>           |