




# MODULI M83 / M83 CHECK VALVES GETTI M83 / M83 NOZZLES

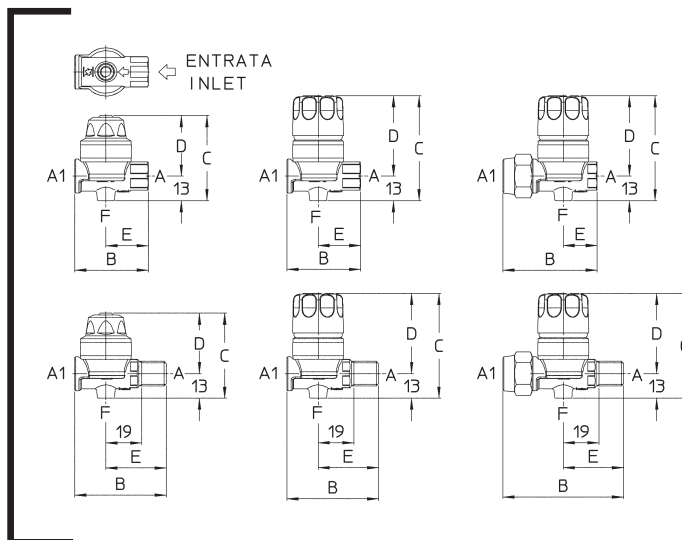

### Standard nichelati – membrana antigoccia FPM

<b>Versioni moduli M83:</b>	<b>83.1007.13</b>	<b>G1/4F. G1/4F.</b>
	<b>83.1007.5</b>	<b>G1/4F. G1/4F. con volantino</b>
	<b>83.1007.14</b>	<b>G1/4M. G1/4F.</b>
	<b>83.1007.15</b>	<b>G1/4M. G1/4F. con volantino</b>

<b>Versioni getti M83:</b>	<b>83.1007.16</b>	<b>G1/4F. G3/8M. con volantino – completo di ghiera e filtro a fessura</b>
	<b>83.1007.17</b>	<b>G1/4M. G3/8M. con volantino – completo di ghiera e filtro a fessura</b>
		<b>La ghiera 716.605.3 G3/8F. in dotazione consente anche l'assemblaggio degli ugelli AD/AC</b>

Pressione di esercizio max.: 30 bar

Peso: 83.1007.13 90g – 83.1007.5 100g – 83.1007.14 95g – 83.1007.15 105g – 83.1007.16 123g – 83.1007.17 137g

Apertura antigoccia: 0.5bar

**Materiali:** ottone - acciaio inox - FPM

**Impiego:** su atomizzatori e nebulizzatori a basso volume ed elettrostatici. La versione con volantino è un rubinetto con antigoccia. Il volantino chiuso interrompe il passaggio del fluido.

### Standard nickel plated - FKM diaphragm

<b>M83 check valves models</b>	<b>83.1007.13</b>	<b>1/4" BSPF. 1/4" BSPF.</b>
	<b>83.1007.5</b>	<b>1/4" BSPF. 1/4" BSPF. with shut off knob</b>
	<b>83.1007.14</b>	<b>1/4" BSPM. 1/4" BSPF.</b>
	<b>83.1007.15</b>	<b>1/4" BSPM. 1/4" BSPF. with shut off knob</b>
<b>M83 nozzles models:</b>	<b>83.1007.16</b>	<b>1/4" BSPF. 3/8" BSPM. with shut off knob – complete with cap and slotted strainer</b>
	<b>83.1007.17</b>	<b>1/4" BSPM. 3/8" BSPM. with shut off knob – complete with cap and slotted strainer</b>
		<b>The supplied 716.605.3 3/8" BSPF. cap fits also AD/AC spray tips</b>

Max operating pressure: 30 bar/435 psi

Weight: 83.1007.13 90g / 3.2oz – 83.1007.5 100g / 3.5oz – 83.1007.14 95g / 3.4oz – 83.1007.15 105g / 3.7oz – 83.1007.16 123g / 4.3oz – 83.1007.17 137g / 4.8oz Check valve opens at 0.5 bar / 7 psi

**Materials:** brass – stainless steel – FKM

**Use:** on low volume and electrostatic sprayers. Knob model is a valve with built in check valve. Knob in closed position stops the flow.

## COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	A	A1	B mm	C mm	D mm	E mm	F	
<b>83.1007.5</b>	G1/4F. - 1/4" BSPF.	G1/4F. - 1/4" BSPF.	39	52	39	22.5		10
<b>83.1007.13</b>	G1/4F. - 1/4" BSPF.	G1/4F. - 1/4" BSPF.	39	45	32	22.5		
<b>83.1007.14</b>	G1/4M. - 1/4" BSPM.	G1/4F. - 1/4" BSPF.	49	45	32	32	M6	
<b>83.1007.15</b>	G1/4M. - 1/4" BSPM.	G1/4F. - 1/4" BSPF.	49	52	39	32		
<b>83.1007.16</b>	G1/4F. - 1/4" BSPF.	G3/8M. - 3/8" BSPM	50	52	39	18		10
<b>83.1007.17</b>	G1/4M. - 1/4" BSPM.	G3/8M. - 3/8" BSPM	64	52	39	32	M6	