





"TURBO" 400




26.901.165

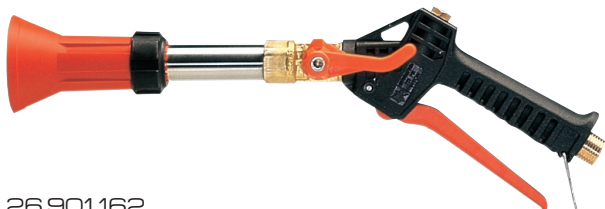

26.901.162

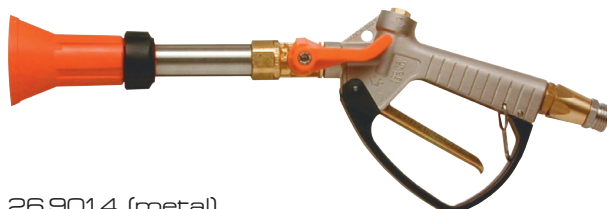

26.901.4 (metal)



Standard con ugello M15x1 Ø1.5

Versioni:

- con raccordo girevole G1/2F. G1/2M.
- con attacco G1/2M.
- Metal disponibile solo con raccordo girevole G1/2F. G1/2M.

Foro max. ugello: Ø2.3

Pressione di esercizio max: 50 bar

Peso: G1/2M. 620 g - con raccordo girevole 690 g - Metal 840 g

Lunghezza: 400 mm

Materiali: materiali plastici ad alta resistenza - acciaio inox - ottone - tenute in FPM - impugnatura Metal in alluminio con trattamento al nichel chimico.

Impiego: trattamenti antiparassitari per vigneti, frutteti e floricoltura in serra. Apertura, chiusura e regolazione angolo di spruzzo con una sola mano. Copertura uniforme con 500 gocce/cm² a 5 Km/h. Posizione diffusore "Turbo" regolabile. Raccordo girevole per evitare torsioni del tubo. Il modello Metal è indicato per impieghi gravosi ed è dotato di protezione per la mano dell'operatore.

Standard with M15x1 spray tip Ø1.5

Models:

- with 1/2" BSPF. 1/2" BSPM. swivel connection
- with 1/2" BSPM. connection
- Metal only with 1/2" BSPF. 1/2" BSPM. swivel connection

Max. spray tip hole: Ø2.3

Max. operating pressure: 50 bar / 700 psi

Weight: 1/2" BSPM. 620 g / 1.31 lb - with swivel connection 690 g / 1.5 lb - Metal 840 g / 1.8 lb

Lenght: 400 mm / 16"

Materials: high resistance plastic materials - s.steel - brass - FKM gaskets - Metal model with Niploy processed aluminum handle.

Use: for vineyards, orchards and greenhouses spraying. One hand operated easy pattern continuous adjustment and on / off trigger. Fine nebulization of 3500 droplets sq / in. Adjustable "Turbo" atomizer position. Free swivelling with swivel connection. Heavy duty Metal model supplied with user hand shield.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE
code



KIT
RICAMBIO
spare parts kit

26.901.4	(metal)	10	26.302.6
26.901.162	(G1/2M. - 1/2" BSPM)	10	26.302.6
26.901.165	(con girevole/with swivel)	10	26.302.6



PAGE 24



PAGE 20

