



FLUID
SPRAYING
AND
ENGINEERING

M75 Ø18 - Ø15

POSIZIONAMENTO
E TENUTA SENZA COLLANTI

ADJUST NOZZLE POSITION
AND SEAL WITHOUT BONDING



75.617.10
75.617.6




75.617.11
75.617.7



75.617.12
75.617.8



G1/4M.-1/4" BSPM
Dado con O Ring
Nut with O Ring

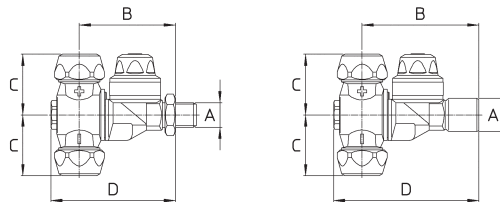

Kit ghiera AD/AC
AD/AC cap kit

◀ PAGE 06/47 ▶

Standard completo di ghiera - ugelli non compresi

Pressione di esercizio max.: 40 bar
Peso: G1/4M. 255 g - G1/4F. 255 g - G3/8M. 270 g

Materiali: ottone - acciaio inox - NBR - FPM - PVC

Impiego: su atomizzatori. Due ugelli selezionabili con posizioni intermedie di chiusura. Ingombri ridotti.

Due posizioni "APERTO" inclinate $\pm 15^\circ$ dalla verticale. Ogni posizione è segnalata da uno scatto. Antigoccia resistente ed efficace a bassa e ad alta pressione.


Standard with caps - spray tips not included

Max. operating pressure.: 40 bar (580 psi)
Weight: 1/4" BSPM. 255 g (9 oz) - 1/4" BSPF. 255 g (9 oz) - 3/8" BSPM. 270 g (9.5 oz)

Materials: brass - stainless steel - Buna N - FKM - PVC

Use: for agriculture use on air blast sprayers. Very compact. rollover to select spray tips with two shut off positions. Two "OPEN" positions at $\pm 15^\circ$ from vertical. A click point out each position. Check valve with efficient and long lasting operations at low and high pressures.

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	GHIERA cap	PER UGELLI for spray tips	A	B mm	C mm	D mm		KIT RICAMBIO spare parts kit
75.617.10	2xØ18	Ø18 KIT	G1/4M. 1/4" BSPM.	51	32	66	10	75.302.28
75.617.10 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 KIT - ATR/TVI						
75.617.10 B	2xØ15	ATR/TVI						
75.617.10 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.10 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 KIT						
75.617.10 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
75.617.11	2xØ18	Ø18 KIT	G3/8M.-G1/8F. 3/8" BSPM.-1/8" BSPF.	51	32	66	10	75.302.28
75.617.11 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 KIT - ATR/TVI						
75.617.11 B	2xØ15	ATR/TVI						
75.617.11 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.11 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 KIT						
75.617.11 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
75.617.12	2xØ18	Ø18 KIT	G1/4F. 1/4" BSPF.	62	32	77	10	75.302.28
75.617.12 A	1xØ18 - 1xØ15	Ø18 KIT - ATR/TVI						
75.617.12 B	2xØ15	ATR/TVI						
75.617.12 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.12 E	1xAD/AC - 1xØ18	AD/AC - Ø18 KIT						
75.617.12 F	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC - ATR/TVI						
75.617.6	2xØ15	Ø15 KIT - ATR/TVI	G1/4M. 1/4" BSPM.	51	32	66	10	75.302.28
75.617.6 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.6 E	1xAD/AC-1xØ15	AD/AC-Ø15 KIT - ATR/TVI						
75.617.7	2xØ15	Ø15 KIT - ATR/TVI	G3/8M.-G1/8F. 3/8" BSPM.-1/8" BSPF.	51	32	66	10	75.302.28
75.617.7 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.7 E	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC-Ø15 KIT - ATR/TVI						
75.617.8	2xØ15	Ø15 KIT - ATR/TVI	G1/4F. 1/4" BSPF.	62	32	77	10	75.302.28
75.617.8 D	2xAD/AC	AD/AC						
75.617.8 E	1xAD/AC - 1xØ15	AD/AC-Ø15 KIT - ATR/TVI						



GETTI
NOZZLES



UGELLI
SPRAY TIPS



CATALOGHI
CATALOGUES



RICAMBI
SPARE PARTS :

75.617.6
75.617.7
75.617.8

75.617.10
75.617.11
75.617.12