



[M283

DESCRIZIONE

Impiego su barre diserbanti. Tre posizioni di lavoro con chiusure intermedie. Nuovo antigoccia con taratura fissa per ottenere uniformità di funzionamento. Disegno del modulo antigoccia e della membrana perfezionato per resistere ai colpi d'ariete. Sistema di tenute ottimizzato in lavoro e chiusura.

- Il getto più compatto sul mercato -


DETTAGLI

Pressione di esercizio max.: 15 bar
Apertura antigoccia a 1 bar

Standard completo di cavallotto montato, vite autofilettante inox, O Ring., cavallotto con sede per vite e dado UNI - ISO M6. Attacchi per ghiere a baionetta: standard americano.

VERSIONI

- membrana EPDM
- membrana FPM
- per tubi 1/2" (Ø21.3 e Ø22 mm) e 3/4"
- attacco Ø7 e Ø9.5

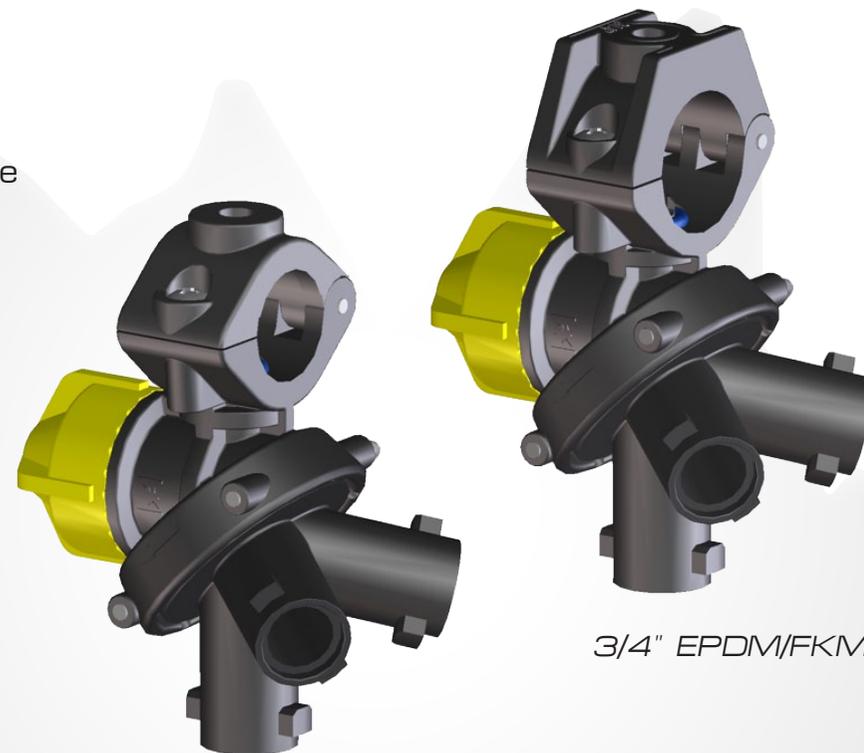

1/2" EPDM/FKM

3/4" EPDM/FKM

Contatta il nostro Ufficio Commerciale per richiedere un'offerta o avere maggiori informazioni:

claudiacalzoni@braglia.it
servizio commerciale

stefanobraglia@braglia.it
direttore commerciale