

“TURBINE” SH

Angolo di spruzzo regolabile con l'impugnatura anteriore che può contenere un ugello di ricambio.

Nebulizzazione precisa, robustezza e versatilità d'impiego.

Ugello protetto da urti.


Impiego:

Lavaggio delle attrezzature agricole.

Lavaggio industriale fino a 60°C.

Lavaggio stradale.

Trattamenti antiparassitari.

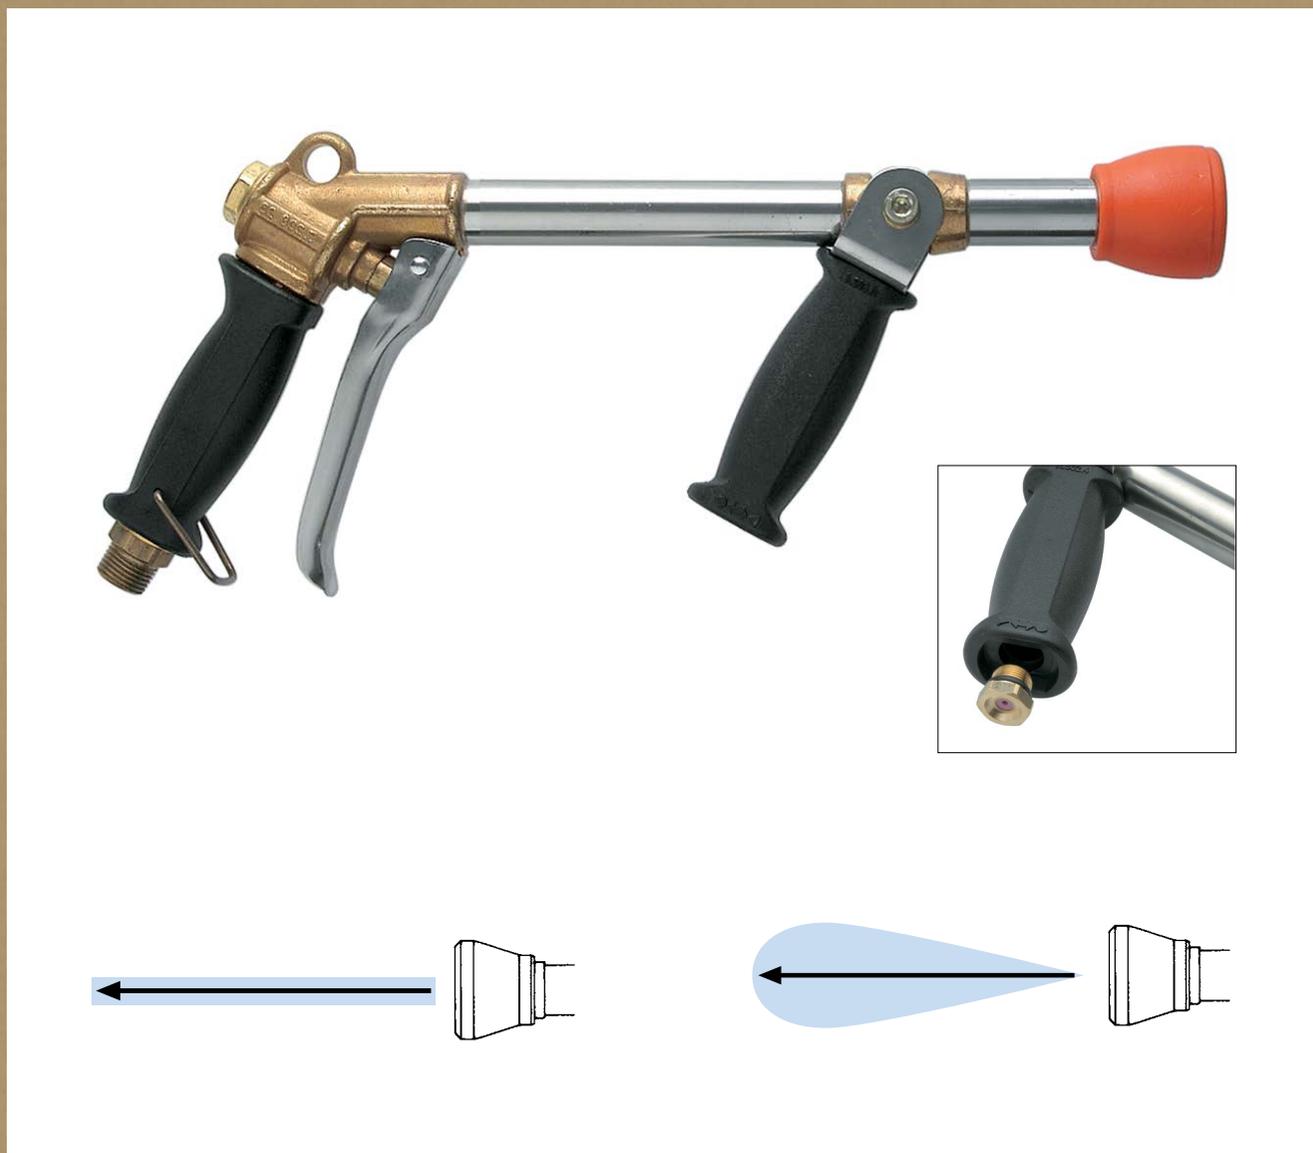

Per chiedere un'offerta o ricevere più informazioni:

✉ claudiacalzoni@braglia.it - servizio commerciale

✉ stefanobraglia@braglia.it - direttore commerciale