





702.1803.65

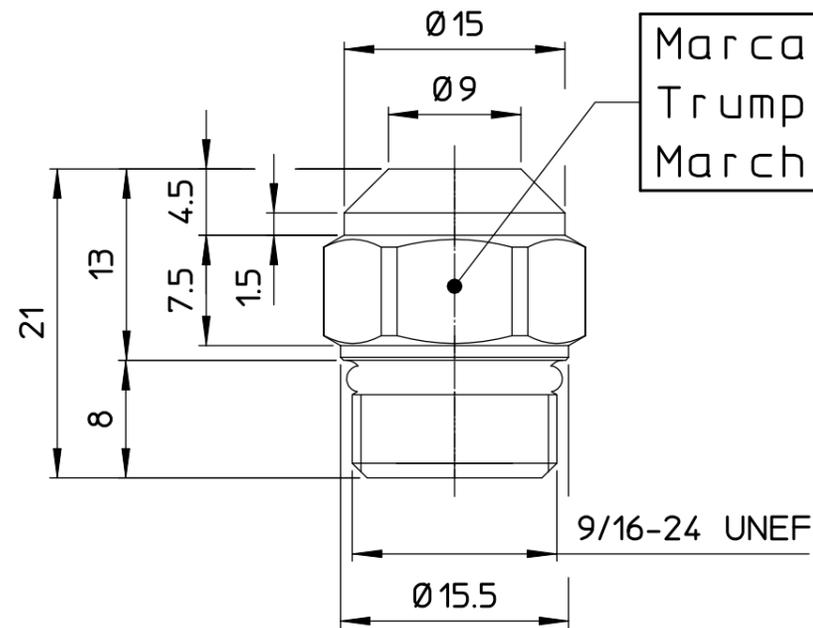

Marcatura laser 1.8 40° 9/16-24 UNEF
Trumpf Trumark 702.1803.65
Marchio e codice cliente solo se richiesti

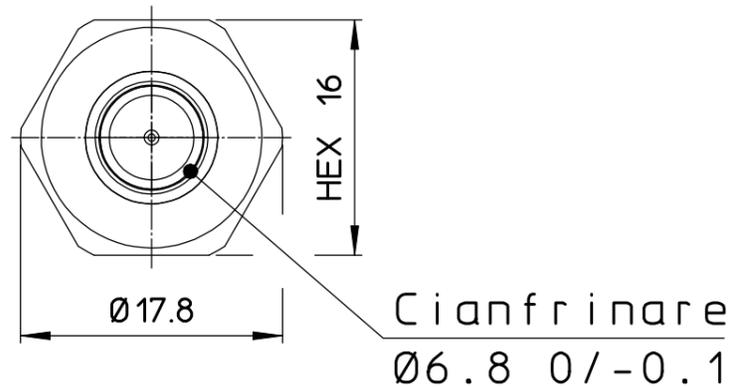

Cianfrinare
Ø6.8 0/-0.1

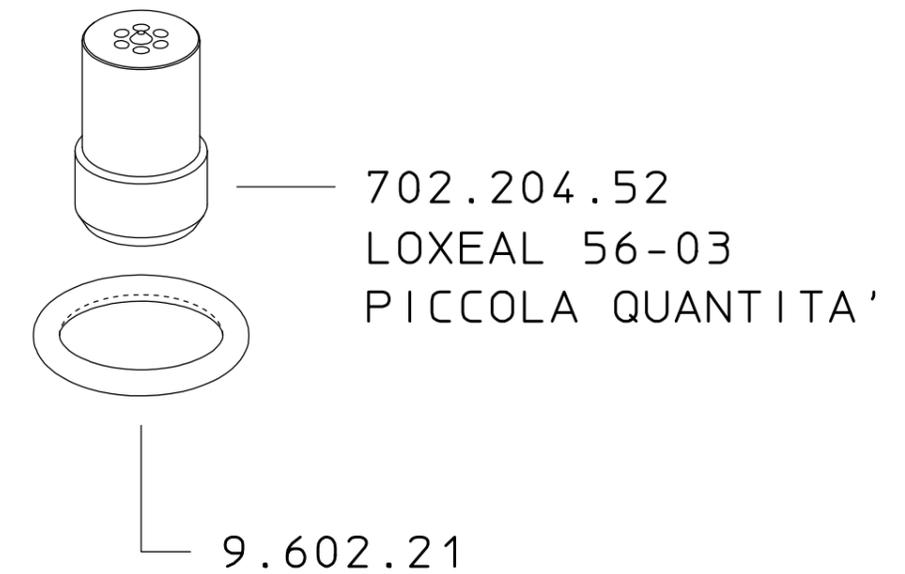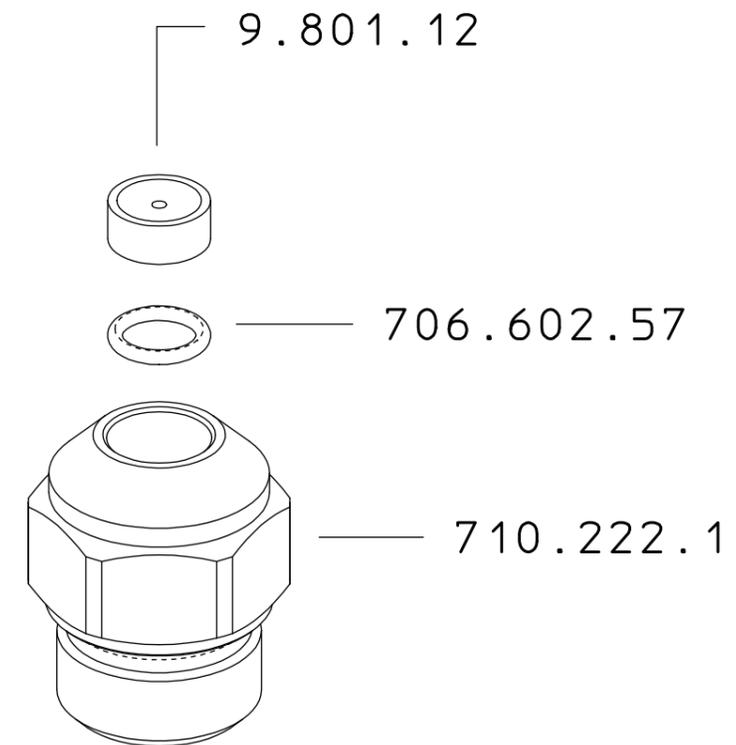

ATTENZIONE
9.801.12 deve essere assemblato con il cono rivolto verso l'O Ring 706.602.57
Cianfrinare 710.222.1 ottenendo un serraggio a tenuta del 9.801.12 con Ø6.8 0/-0.1
Benestare di inizio assemblaggio per ogni lotto
Assemblare O Ring 9.602.21 dopo il montaggio dei componenti

| | | | |
|---|--|------------------------|------------------------------|
| DESCRIZIONE: UGELLO AMP 1.8 40° 9/16-24UNEF | | N°revisione 02 | Data revisione 25/11/2014 |
|  Braglia SRL I-42122 REGGIO EMILIA - ITALY - UE Email tecnico@braglia.it | Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 | DISEGNATO G.BRAGLIA | APPROVATO G.BRAGLIA |
| | Dis.N°/Codice 702.1803.65 | | |