

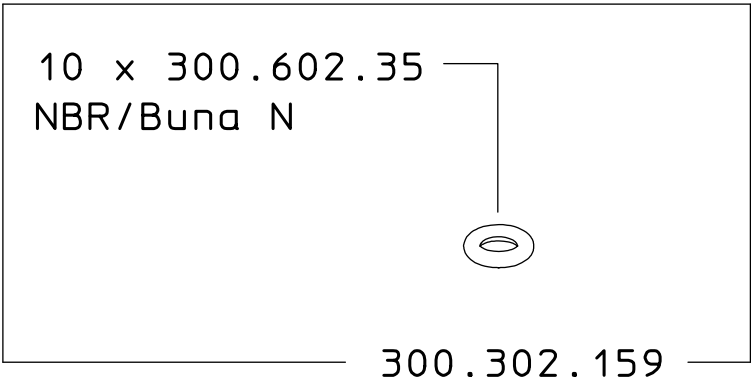


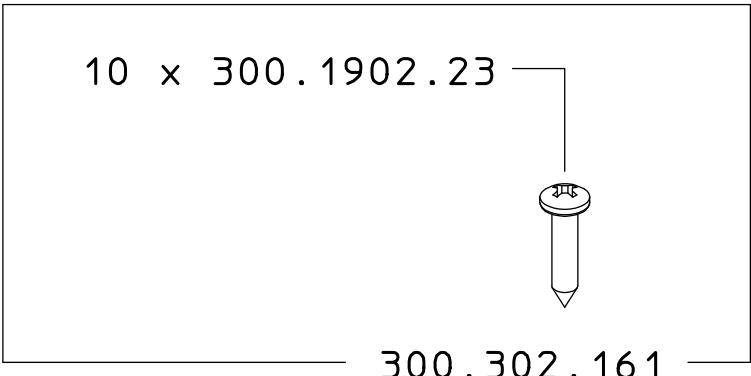


VARIANTE 20
20 MODEL

300.210.10
Ø20




VARIANTE STANDARD
STANDARD MODEL


300.210.6
1/2



300.1607.2



290.208.123



ASSEMBLARE IL LOTTO NELLA VARIANTE RICHIESTA
CONFEZIONARE N°10 PCS.+N°1 300.302.159+N°1 300.302.161
CONSULTARE LE DESCRIZIONI SUPPLEMENTARI DELLE FASI NEL
CICLO DI LAVORAZIONE