


166.1514.5

VEDERE DISEGNO ESPLOSO 166.1514.1 FORNITO NON ASSEMBLATO SU 166.107.196 IMPIEGARE COLLANTE ANAEROBICO SIGILLANTE PER FILETTATURE

SEE EXPLODED DRAWING 166.1514.1
SUPPLIED UNASSEMBLED ON 166.107.196
USE ANAEROBIC THREADS SEALING ADHESIVE



166.1514.1

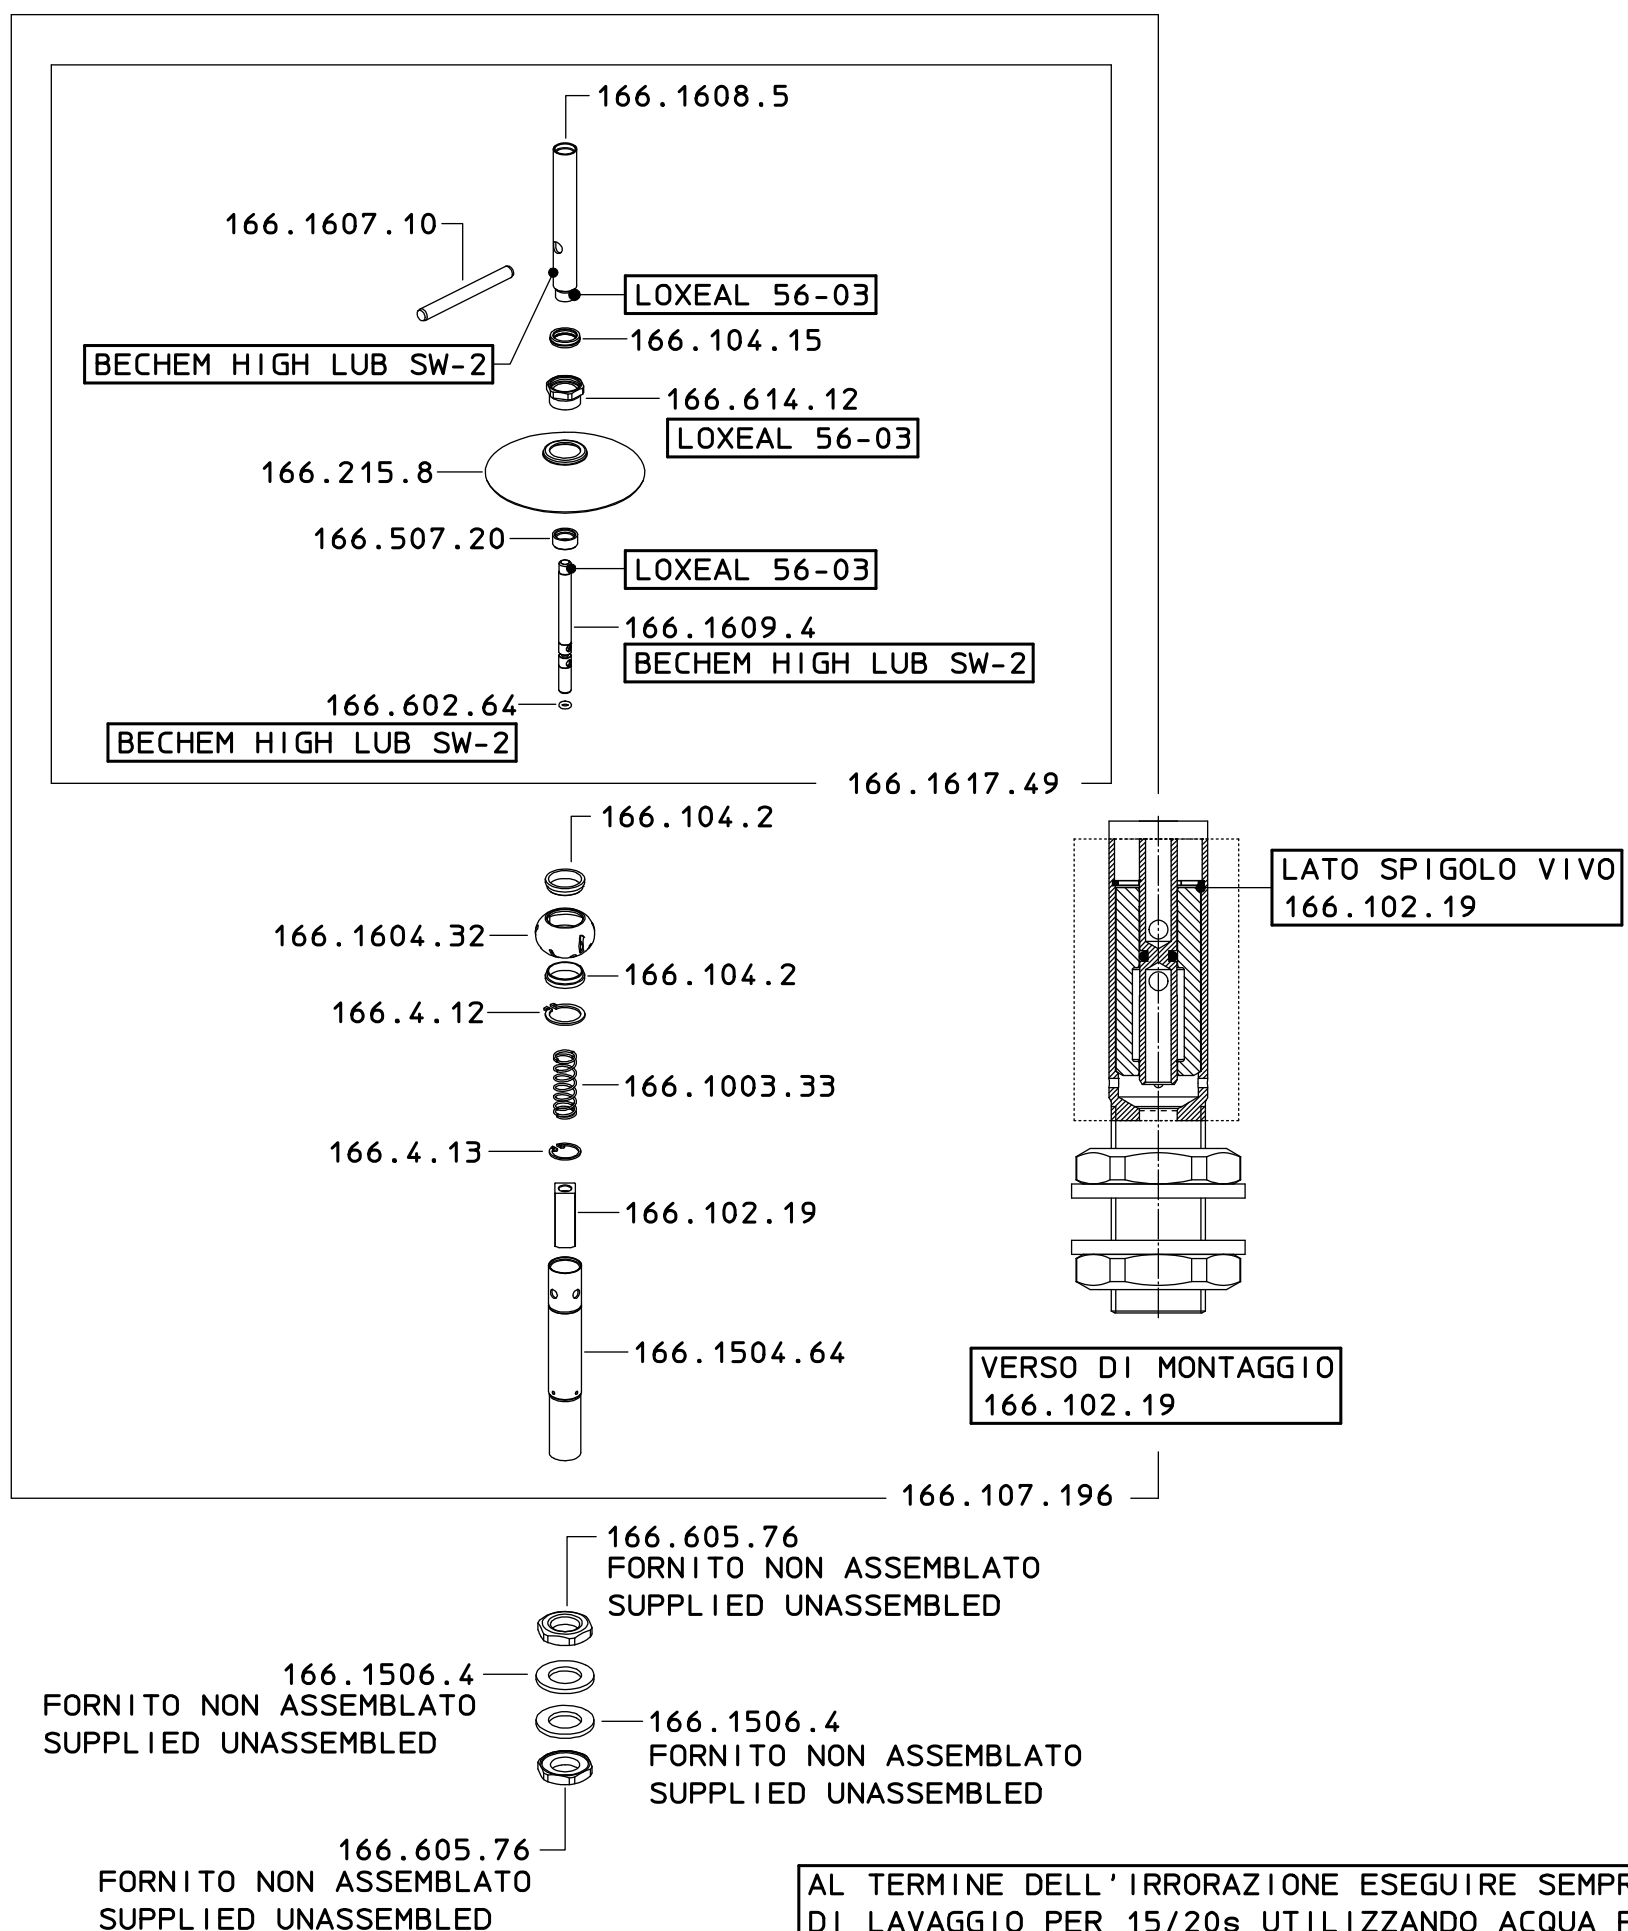

AL TERMINE DELL'IRRORAZIONE ESEGUIRE SEMPRE UN CICLO DI LAVAGGIO PER 15/20s UTILIZZANDO ACQUA PULITA

AT THE END OF THE SPRAYING JOB ALWAYS RUN A WASHING CYCLE LASTING 15/20s USING CLEAN WATER

DESCRIZIONE: ROLLEX 360° + VALVOLA WASH&MIX		N°revisione 08	Data revisione 12/02/2024
 Braglia SRL Tel. +39 0522 340648 Fax. +39 0522 345025 E-mail: terpico@bragliait.it	Disegnato A.BRAGLIA	Approvato G.BRAGLIA	Dis.N°/Codice 166.1514.5
	L.23222 REGGIO EMILIA - ITALY - I.F.		